
1S

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE

wersja 1S — otwierane standardowo; skrzydło, ościeżnica i ściana w jednej płaszczyźnie

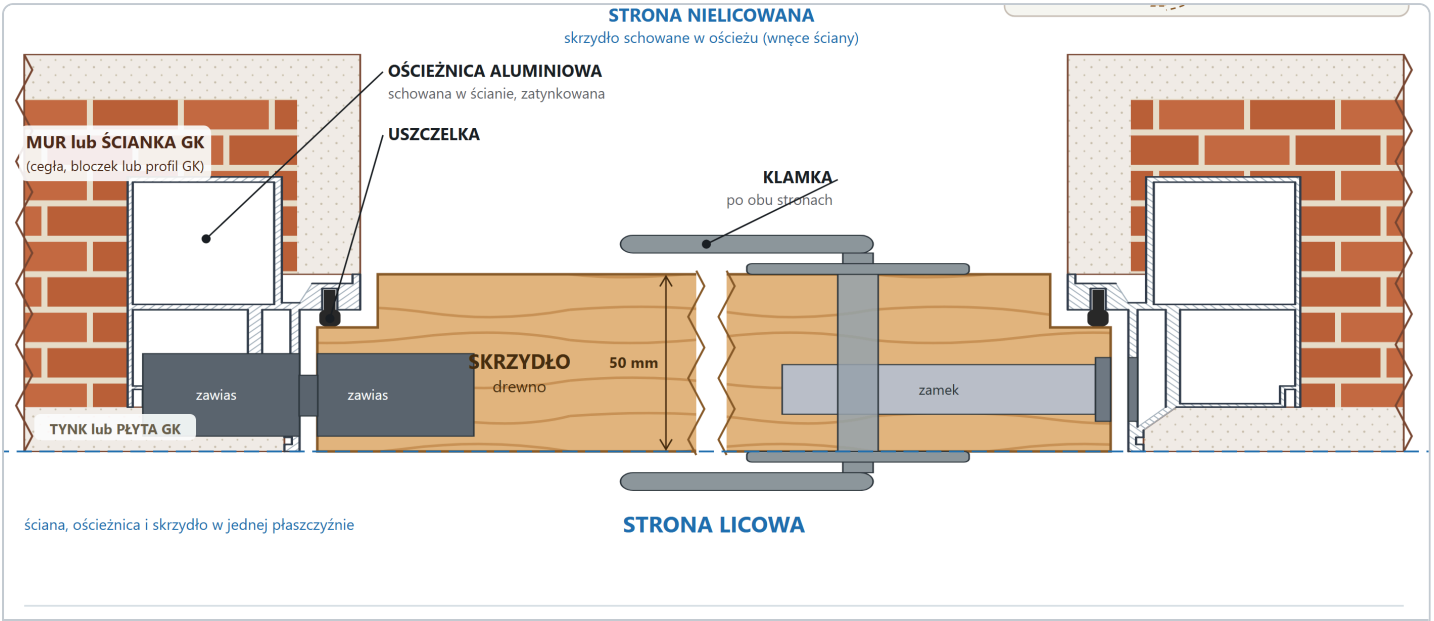

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Najprostsze wykonanie drzwi ukrytych: **skrzydło, ościeżnica i ściana tworzą jedną płaszczyznę** od strony licowej. Bez odchudzania i bez pogrubiania skrzydła, bez okładzin. Ościeżnica aluminiowa zostaje zatynkowana, zawias jest niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 1S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 mm tylko ta grubość	**Invisacta 230** innego nie stosujemy
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

2S

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE I ŚCIANIE

wersja 2S — otwierane standardowo; okładzina ozdobna na skrzydle i na ścianie od strony licowej

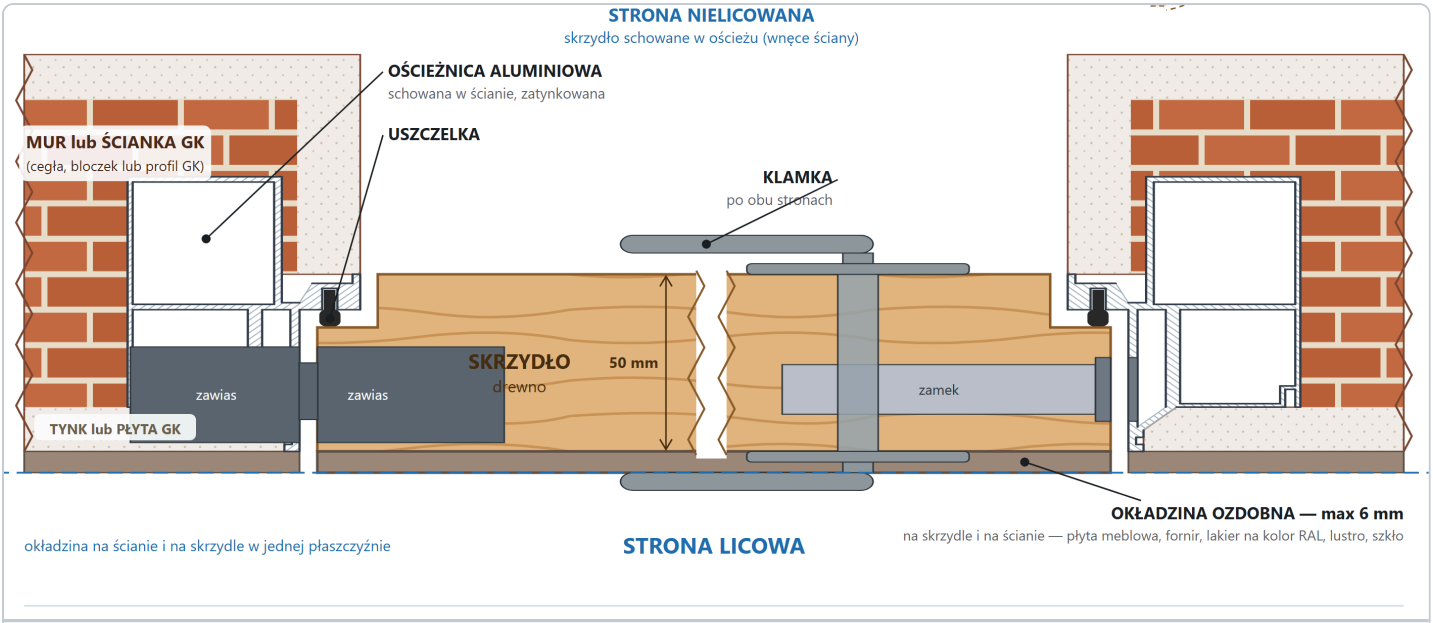

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Standardowe skrzydło 50 mm dostaje od strony licowej **okładzinę ozdobną do 6 mm — taka sama okładzina idzie po ścianie**, więc drzwi znikają w płaszczyźnie ściany. Okładzina: płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Ościeżnica aluminiowa zostaje zatynkowana, zawias jest niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 2S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


SKRZYDŁO + OKŁADZINA	ZAWIAS
50 + do 6 mm łącznie do 56 mm	**Estetic 2780** gniazdo 2,5 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

3S

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE

wersja 3S — otwierane standardowo; okładzina ozdobna tylko na skrzydle, zlicowana z ościeżnicą i ścianą

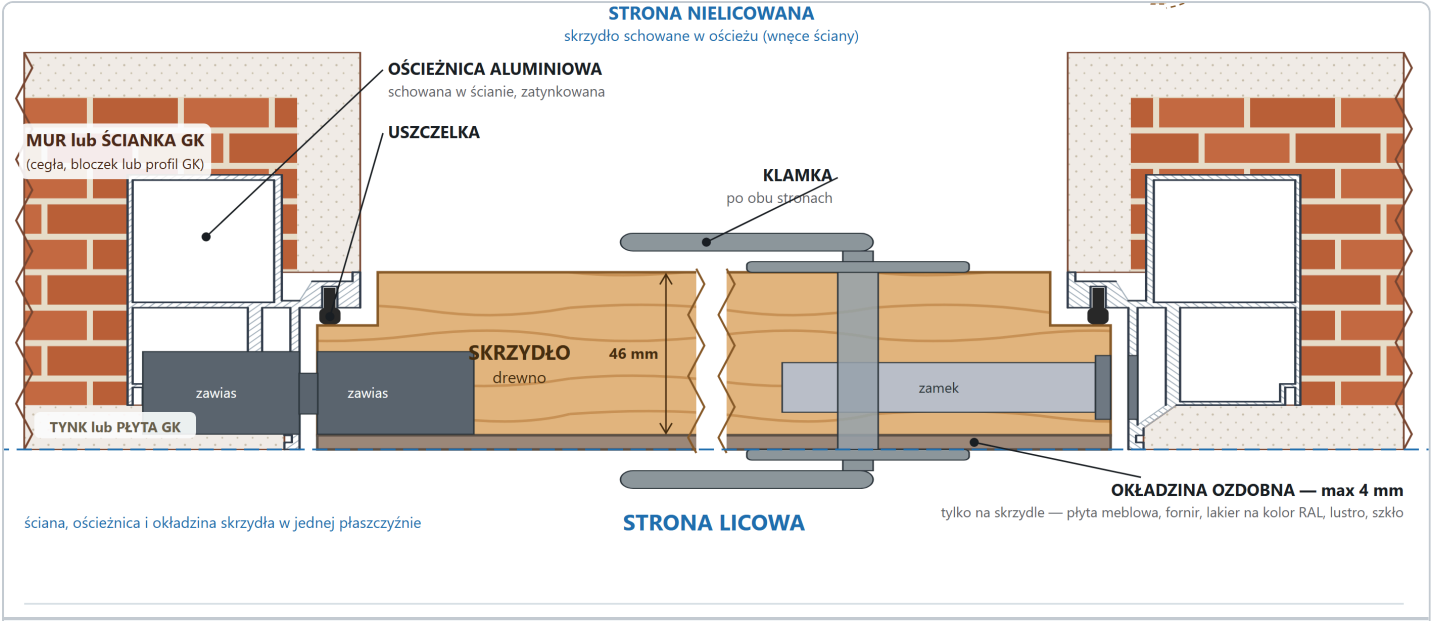

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Skrzydło jest **odchudzone do 46 mm**, a klient wkleja na nie własną **okładzinę ozdobną do 4 mm** — po wklejeniu skrzydło wraca do 50 mm i licuje się z ościeżnicą i ścianą. Okładzina idzie **tylko na skrzydle**, ściana zostaje otynkowana lub w płycie GK. Ościeżnica aluminiowa zatynkowana, zawias niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 3S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


SKRZYDŁO + OKŁADZINA	ZAWIAS
46 + do 4 mm łącznie 50 mm	**Invisacta 230** gniazdo 0,3 / 4,3 mm
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

4S

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ OD NIELICA

wersja 4S — otwierane standardowo; od strony licowej wszystko zlicowane, okładzina ozdobna po stronie nielicowanej

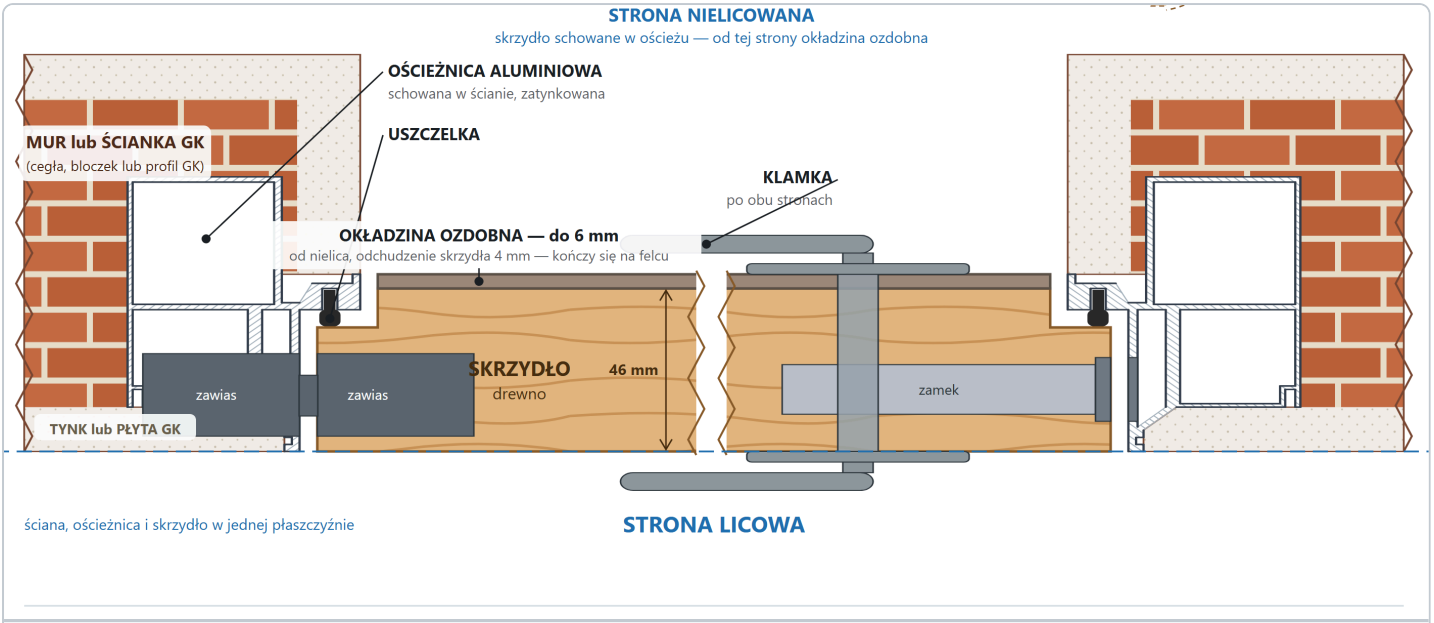

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Od strony licowej **ściana, ościeżnica i skrzydło są w jednej płaszczyźnie**. Okładzina ozdobna idzie **po drugiej stronie skrzydła (nielicowanej)**: skrzydło jest odchudzone o 4 mm (do 46 mm), a klient wkleja **do 6 mm** okładziny — przy grubszej okładzinie skrzydło wyjdzie o tę różnicę grubsze. Okładzina nie wchodzi na felc przy ościeżnicy.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 4S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


SKRZYDŁO + OKŁADZINA	ZAWIAS
46 + do 6 mm odchudzenie skrzydła 4 mm	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

5S

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE I ŚCIANIE ORAZ OD NIELICA

wersja 5S — otwierane standardowo; okładzina na skrzydle i ścianie od lica oraz okładzina na skrzydle od nielica

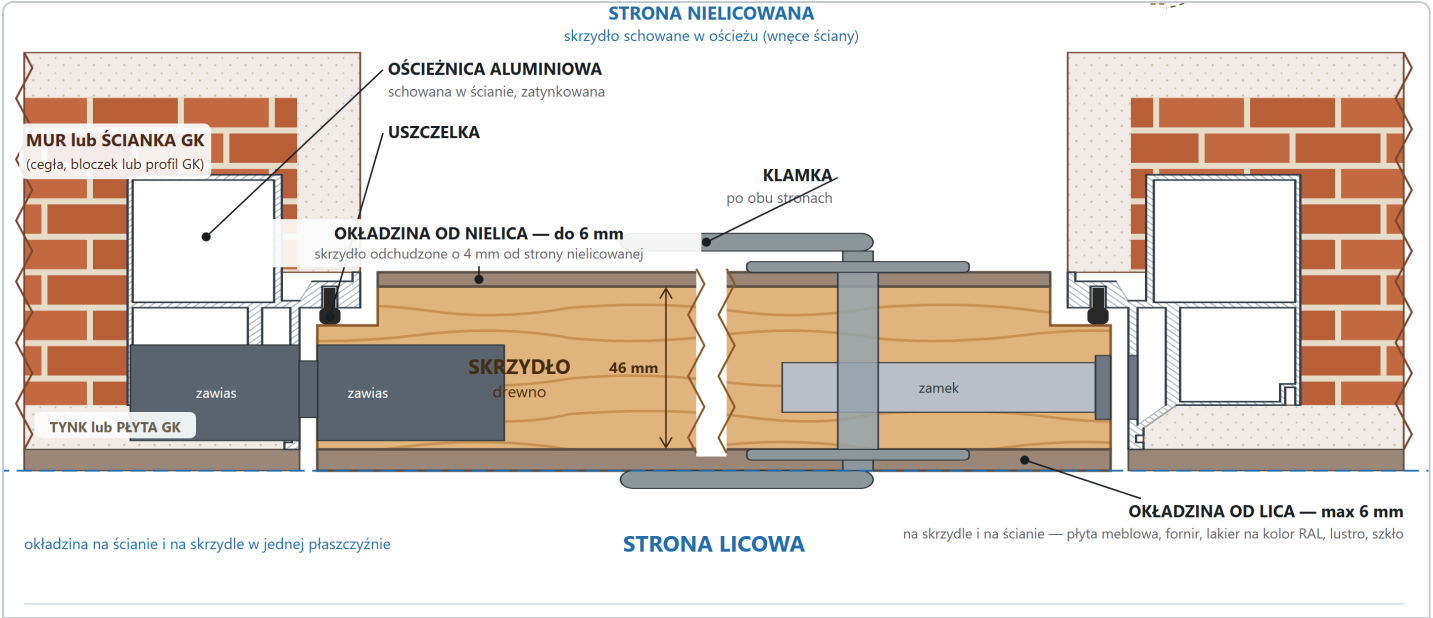

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Połączenie 2S i 4S: od lica **wspólna okładzina na skrzydle i na ścianie (do 6 mm)**, a od strony nielicowanej **druga okładzina na samym skrzydle**. Skrzydło jest odchudzone od nielica o 4 mm — jeżeli okładzina będzie grubsza (do 6 mm), skrzydło wyjdzie o tę różnicę grubsze. Ościeżnica aluminiowa zatynkowana, zawias niewidoczny przy zamkniętych drzwiach.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 5S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


SKRZYDŁO + OKŁADZINY	ZAWIAS
46 mm + 6 mm lico i do 6 mm nielico	**Estetic 2780** gniazdo 2,5 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

6S

DRZWI UKRYTE — SKRZYDŁO 42 MM OKLEJONE Z OBU STRON

wersja 6S — otwierane standardowo; okładzina na skrzydle zlicowana z ościeżnicą od lica oraz okładzina na skrzydle od nielica

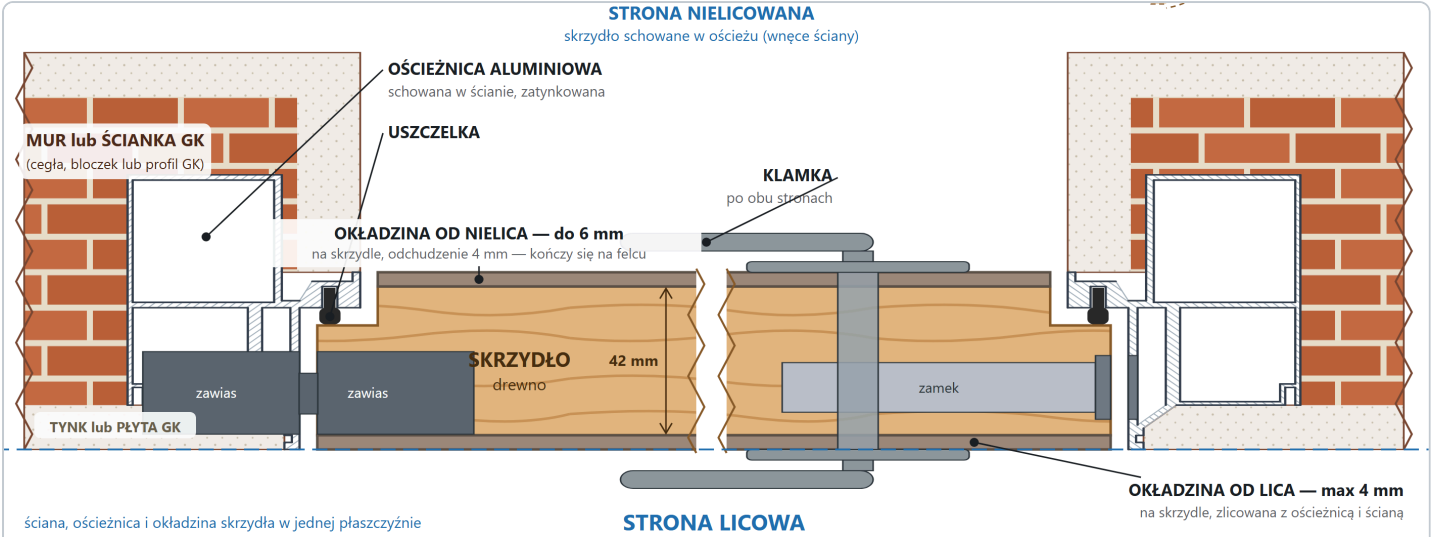

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Skrzydło **odchudzone do 42 mm** i oklejone **z obu stron**: od lica okładzina max 4 mm, która licuje się z ościeżnicą i ścianą, od nielica druga okładzina **do 6 mm** (odchudzenie 4 mm — przy grubszej okładzinie skrzydło wyjdzie o tę różnicę grubsze). Okładzina od nielica kończy się na felcu.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 6S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINY
42 mm
+ 4 mm lico i do 6 mm nielico

ZAWIAS
Invisacta 230
gniazdo 0,3 / 4,3 mm

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

7S

DRZWI POD OKŁADZINY — ELASTYCZNA GRUBOŚĆ

wersja 7S — otwierane standardowo; skrzydło odchudzane od lica (x) i od nielica (y), bez indywidualnego rysunku

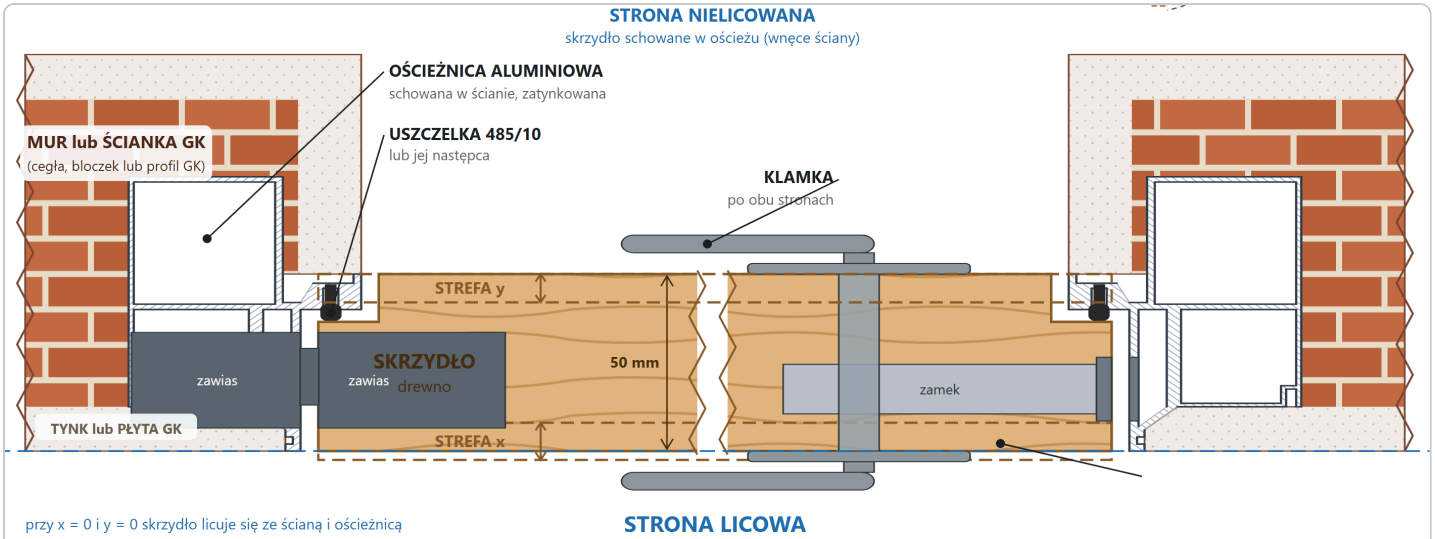


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 7S x = ... mm y = ... mm


x — lico: od −8 do +2,5 mm; y — nielico: od −8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

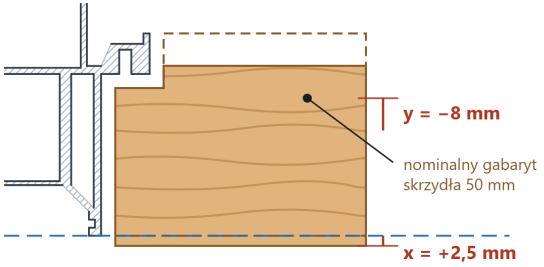

Przykład: x = +2,5 mm oraz y = −8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

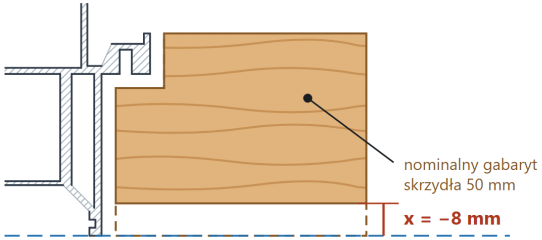

Przykład: x = −8 mm oraz y = 0

ZAMKI — DOSTĘPNE W 7S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 + x + y x: −8…+2,5; y: −8…0	**Estetic 2780** gniazdo 6,5 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

8S

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ I POGRUBIONYM SKRZYDŁEM

wersja 8S — otwierane standardowo; ozdobna okładzina na ścianie do 18 mm, zlicowana z pogrubionym skrzydłem

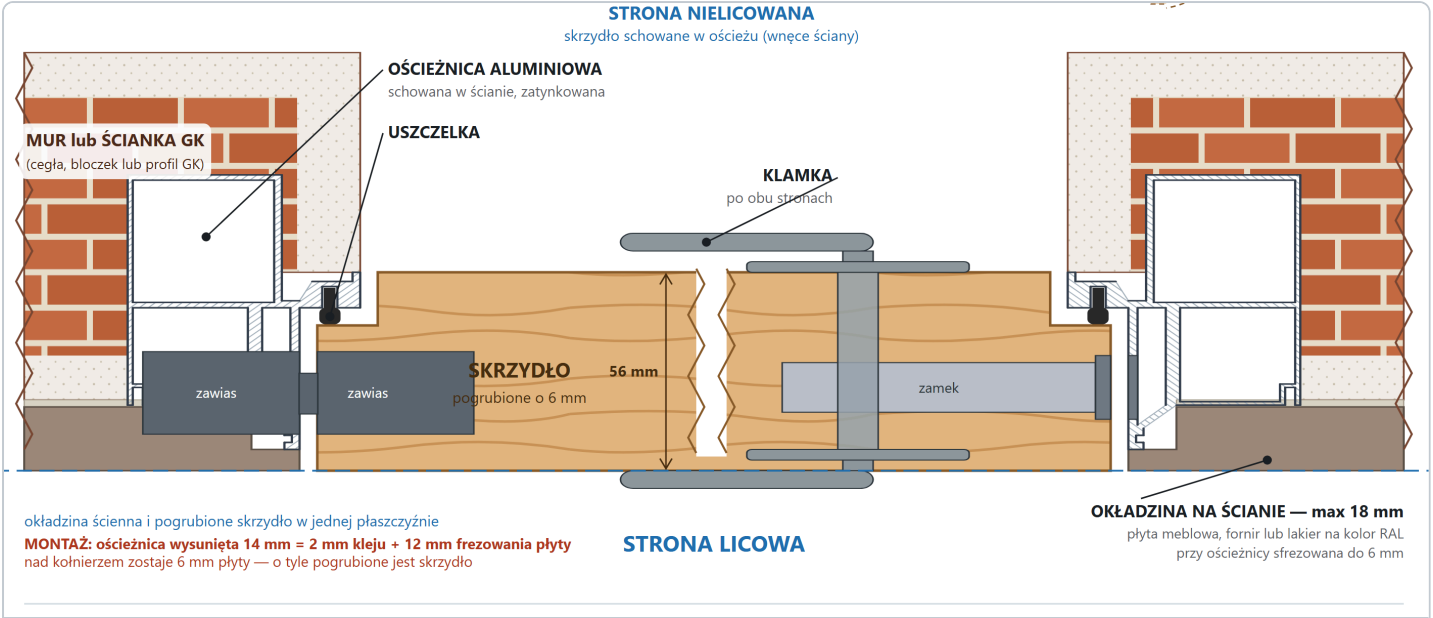

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Wariant pod **grubą okładzinę ścienną — do 18 mm** (boazeria, lamele, płyta na ścianie). Okładzina idzie **tylko po ścianie**, a skrzydło jest **pogrubione od lica o 6 mm (do 56 mm)**, żeby jego lico wypadło w jednej płaszczyźnie z okładziną. Okładzina: **płyta meblowa, fornir lub lakier na kolor RAL**. Panel jest przy ościeżnicy **obfrezowany o 6 mm** i zachodzi na nią, dzięki czemu nie widać styku. **Felcowanie skrzydła jak w 1S.** Przy montażu **ościeżnicę wysuwa się o 14 mm** w stosunku do ściany (mierzone bez płyt).

ZAMKI — DOSTĘPNE W 8S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
56 mm pogrubienie od lica 6 mm	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

9S

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ I NA SKRZYDLE

wersja 9S — otwierane standardowo; ozdobna okładzina na ścianie do 18 mm, zlicowana z okładziną na skrzydle

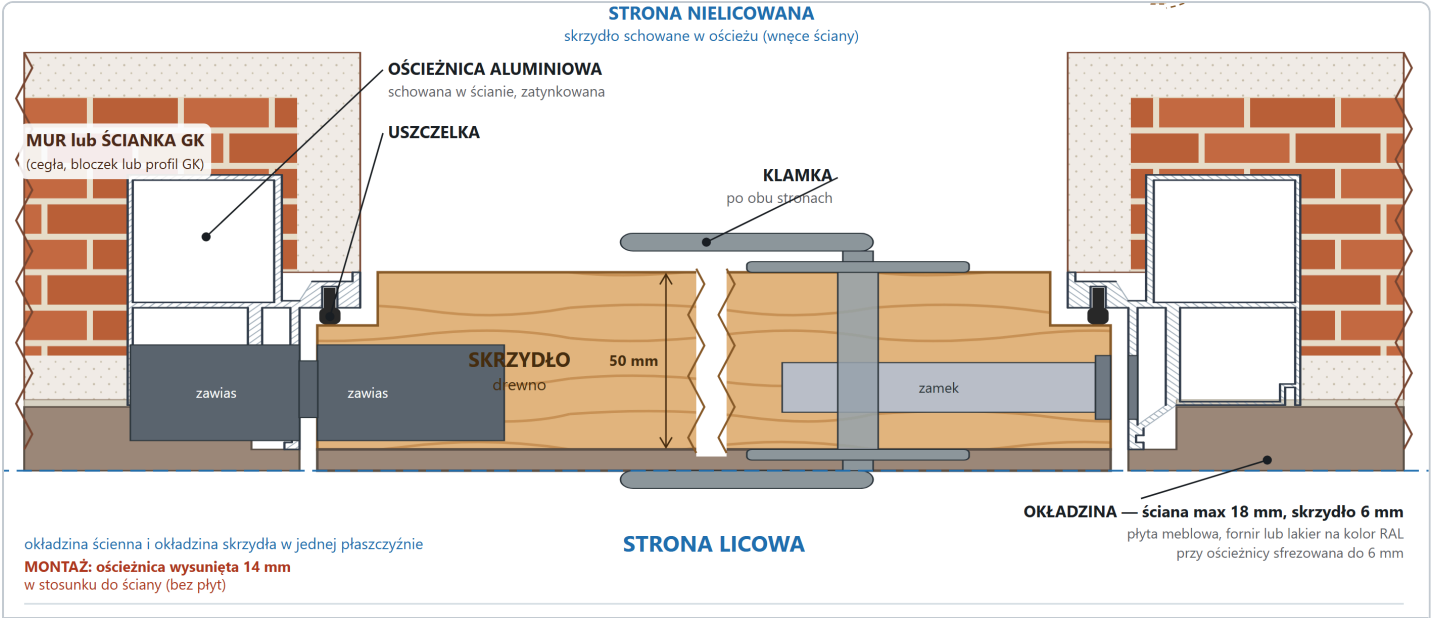

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Wariant pod **grubą okładzinę ścienną — do 18 mm** (boazeria, lamele, płyta na ścianie). Tu **skrzydło zostaje standardowe (50 mm)**, a na jego licu naklejana jest **własna okładzina 6 mm**, która wychodzi w jednej płaszczyźnie z okładziną ścienną. Okładzina: **płyta meblowa, fornir lub lakier na kolor RAL**. Panel jest przy ościeżnicy **obfrezowany o 6 mm** i zachodzi na nią, dzięki czemu nie widać styku. **Felcowanie skrzydła jak w 1S.** Przy montażu **ościeżnicę wysuwa się o 14 mm** w stosunku do ściany (mierzone bez płyt).

ZAMKI — DOSTĘPNE W 9S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

SKRZYDŁO + OKŁADZINA
50 + 6 mm
okładzina na licu skrzydła

ZAWIAS
Estetic 2780
gniazdo 2,5 mm od krawędzi

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

10S

DRZWI POD SPIEKI NA SKRZYDLE

wersja 10S — otwierane standardowo; okładzina na skrzydle licuje się z okładziną na ścianie, grubość skrzydła regulowana

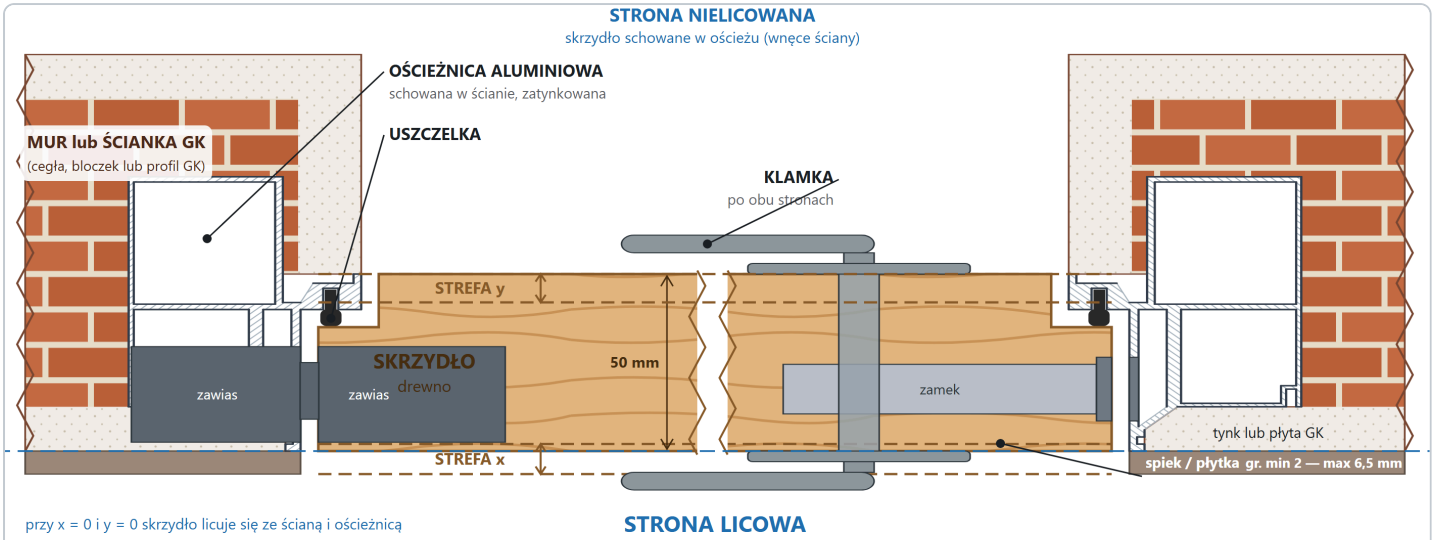


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 10S x = ... mm y = ... mm


x — lico: od −2 do +6,5 mm; y — nielico: od −8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

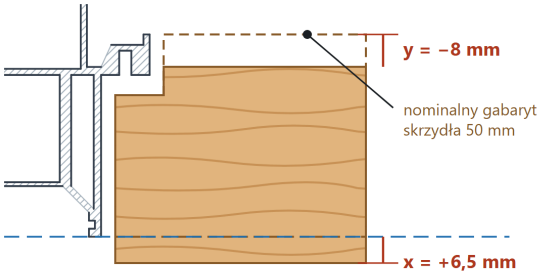

Przykład: x = +6,5 mm oraz y = −8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

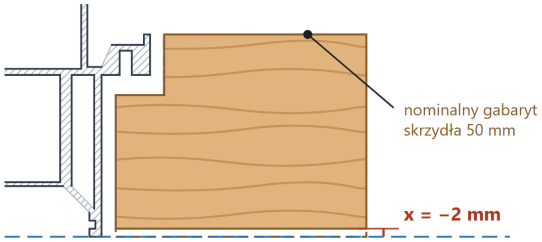

Przykład: x = −2 mm oraz y = 0

ZAMKI — DOSTĘPNE W 10S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 + x + y x: −2…+6,5; y: −8…0	**Estetic 2780** gniazdo 2,5 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Spiek grubszy niż 6,5 mm — podszlifować spiek w miejscu zawiasu. · Dostępne wersje i kolory — w tabeli zamków i zawiasów.

11S

DRZWI POD SPIEK I TERAKOTĘ — ŚCIĘTY RANT

wersja 11S — rant ościeżnicy ścięty o 2,5 mm, okładziny ścienne 6,5–9 mm

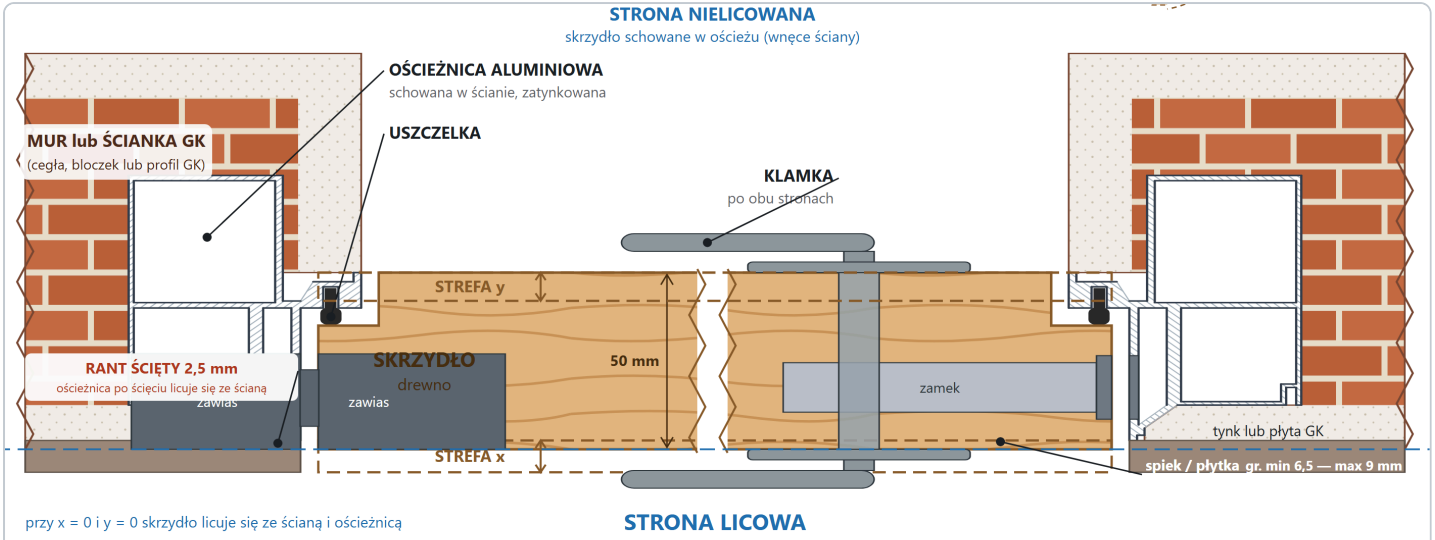


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 11S x = ... mm y = ... mm


x — lico: od −2,5 do +6,5 mm; y — nielico: od −8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

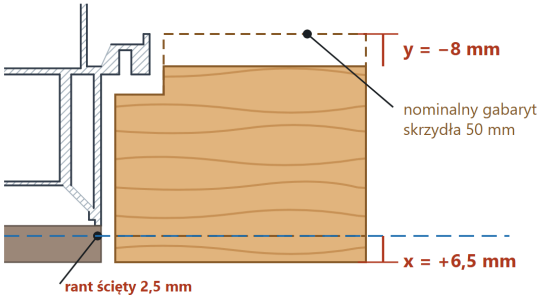

Przykład: x = +6,5 mm oraz y = −8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

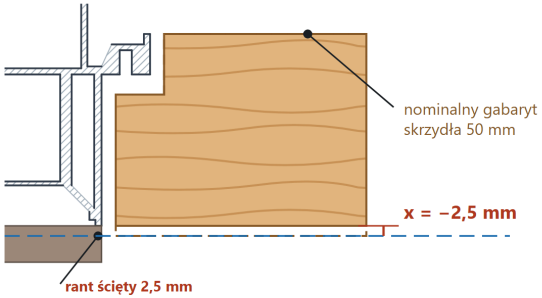

Przykład: x = −2,5 mm oraz y = 0

ZAMKI — DOSTĘPNE W 11S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA
50 + x + y
x: −2,5…+6,5; y: −8…0

ZAWIAS
Estetic 2780
po ścięciu rantu zawias w licu ściany

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

Rant ościeżnicy ścięty o 2,5 mm — wykonanie odpłatne. · Dostępne wersje i kolory — w tabeli zamków i zawiasów.

12S

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE — FELC POD USZCZELKĘ 485

wersja 12S — otwierane standardowo; felcowanie pod uszczelkę 485, 37 mm do ścianki uszczelkowej; wersja pod daleko odsunięte okucia

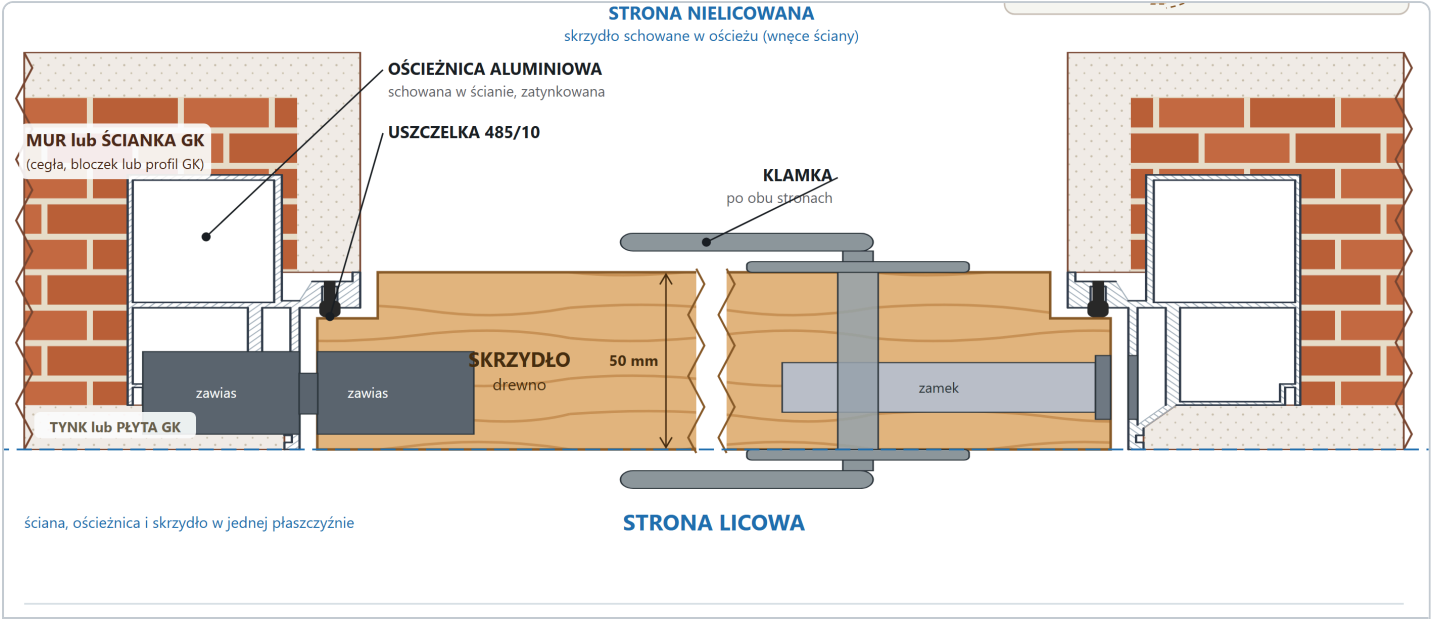

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

To samo wykonanie co podstawowe drzwi zlicowane, ale **felcowanie pod uszczelkę 485**: od lica skrzydła do ścianki uszczelkowej jest **37 mm** zamiast 35. Dzięki temu okucia mogą być **odsunięte dalej od lica** — dostępny jest między innymi **zamek B NO-HA MINI**. Poza felcem wszystko zostaje bez zmian: skrzydło 50 mm, zawias Invisacta 230, skrzydło, ościeżnica i ściana w jednej płaszczyźnie.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 12S

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 mm	**Invisacta 230**
tylko ta grubość	innego nie stosujemy


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm	**do 3600 mm**
szersze na zapytanie	liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

1R

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE — REVERSOWE

wersja 1R — reversowe (odwrotna przylga); skrzydło, ościeżnica i ściana w jednej płaszczyźnie

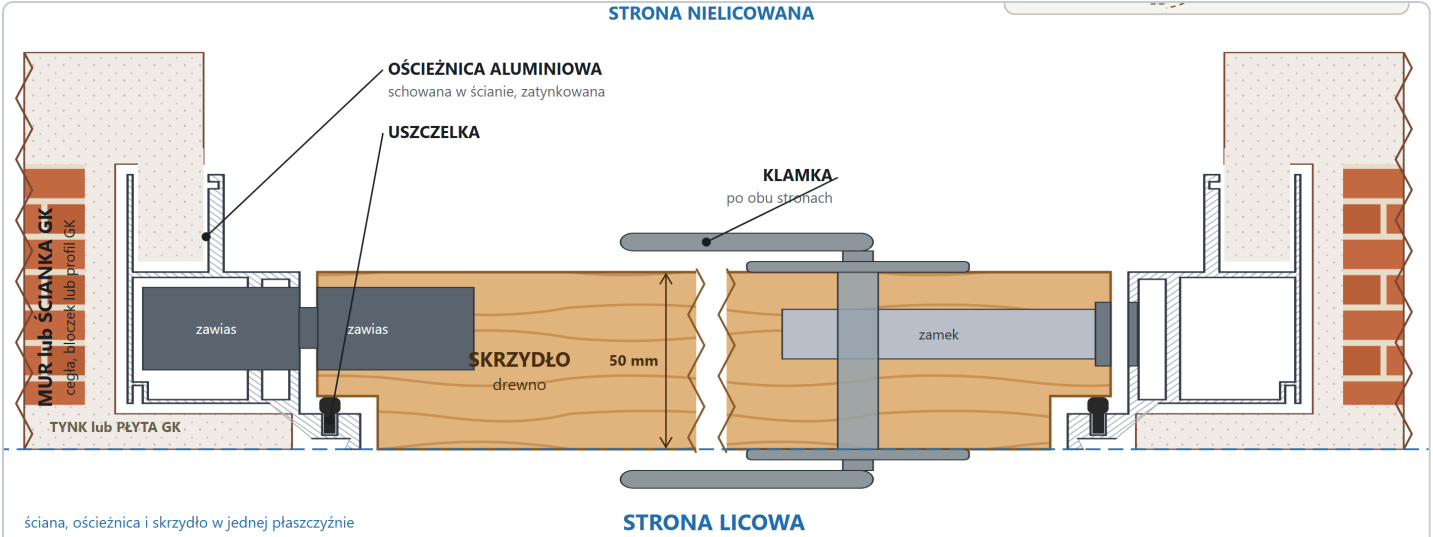

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Drzwi ukryte zlicowane w wersji **reversowej (odwrotna przylga)**: skrzydło, ościeżnica i ściana w jednej płaszczyźnie, a drzwi otwierają się **w stronę nielicowaną** — felc i zawias są po tej stronie. Ściana nie zachodzi na skrzydło od strony nielicowanej, a obróbka od tej strony ma kształt litery **L** i wchodzi w kanał ościeżnicy. Skrzydło **50 mm**, zawias Invisacta 230.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 1R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 mm	**Invisacta 230**
tylko ta grubość	gniazdo 4,3 mm od nielica


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm	**do 3600 mm**
szersze na zapytanie	liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

2R

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE I ŚCIANIE — REVERSOWE

wersja 2R (odwrotna przylga); okładzina ozdobna na skrzydle i na ścianie od strony licowej

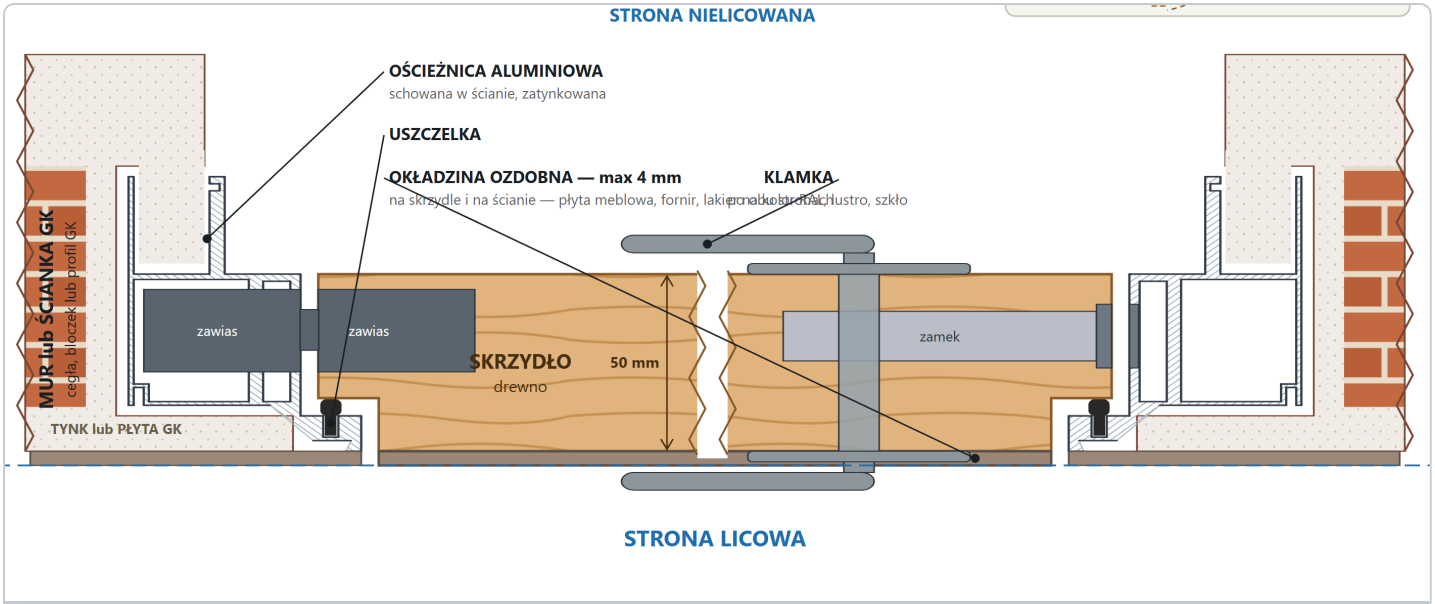

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Skrzydło i ściana dostają **wspólną okładzinę ozdobną do 4 mm** od strony licowej — płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Skrzydło **50 mm**, zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nielicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 2R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 + do 4 mm	**Invisacta 230**
okładzina na licu	gniazdo 4,3 mm od nielica


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm	**do 3600 mm**
szersze na zapytanie	liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

3R

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE — REVERSOWE

wersja 3R (odwrotna przylga); okładzina ozdobna tylko na skrzydle, zlicowana z ościeżnicą i ścianą

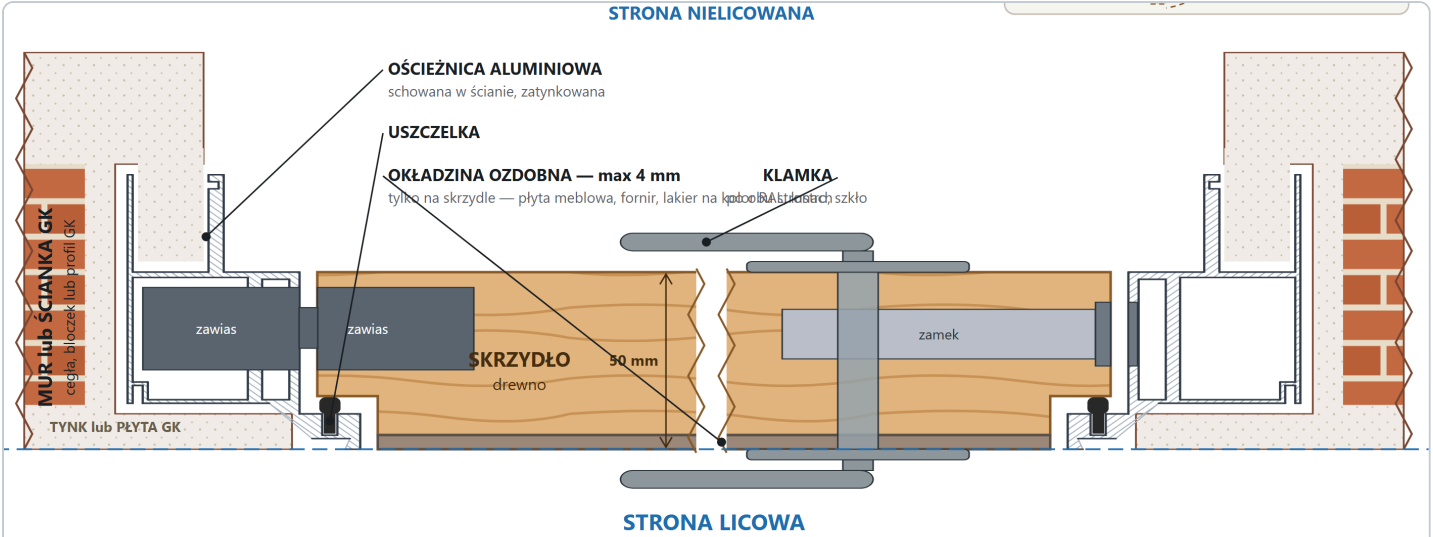

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Skrzydło **odchudzone do 46 mm** pod okładzinę ozdobną **do 4 mm** naklejaną tylko na skrzydle — po wklejeniu wraca do **50 mm** i licuje się z ościeżnicą i ścianą. Materiał: płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nielicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 3R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
46 + do 4 mm łącznie 50 mm	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od nielica
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

4R

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ OD NIELICA — REVERSOWE

wersja 4R (odwrotna przylga); okładzina ozdobna na skrzydle od strony nielicowanej

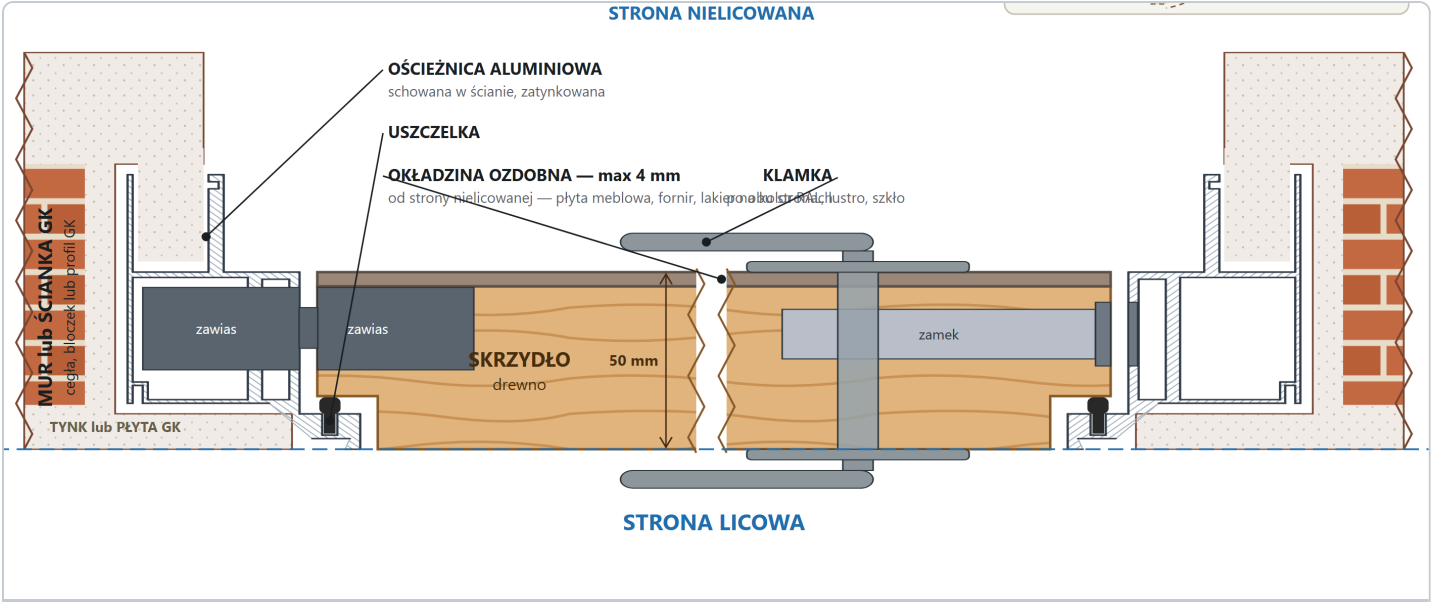

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Od strony licowej wszystko jest zlicowane, a **okładzina ozdobna do 4 mm** idzie po stronie nielicowanej — płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Skrzydło **odchudzone do 46 mm**, po wklejeniu okładziny wraca do 50 mm. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nielicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 4R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
46 + do 4 mm łącznie 50 mm	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od nielica
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

5R

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ NA SKRZYDLE I ŚCIANIE ORAZ OD NIELICA — REVERSOWE

wersja 5R (odwrotna przylga); okładzina na skrzydle i ścianie od lica oraz okładzina na skrzydle od nielica

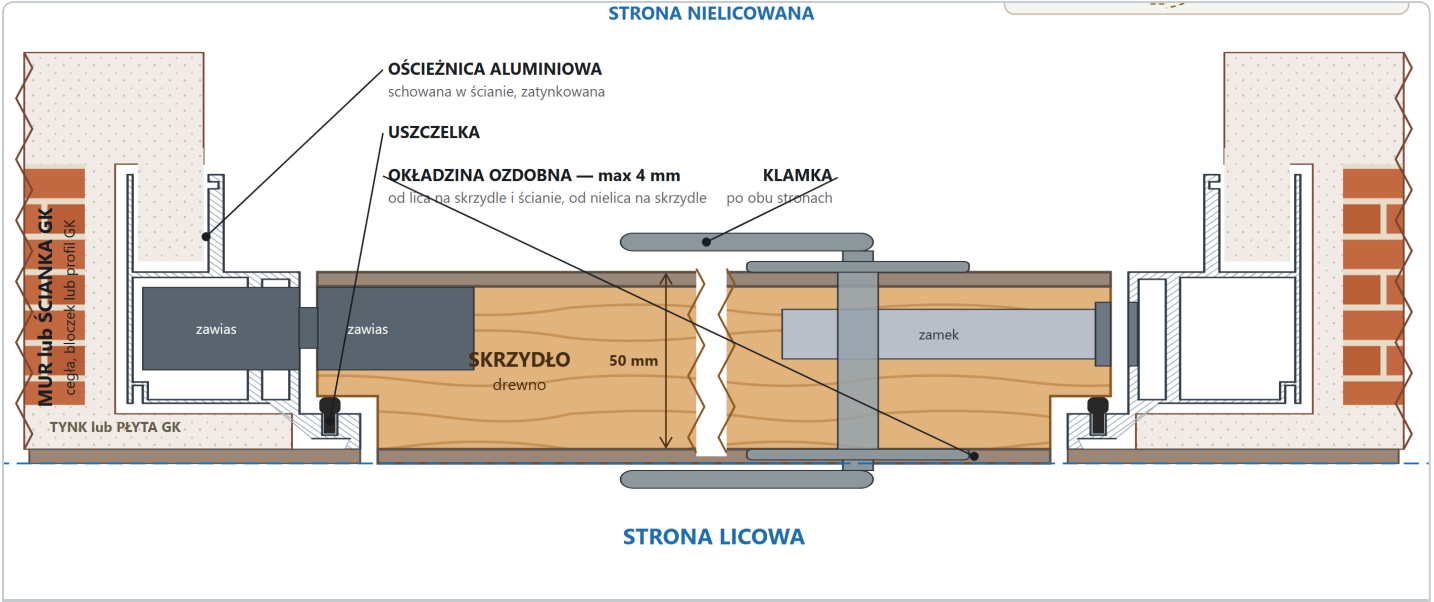

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Od lica **wspólna okładzina na skrzydle i na ścianie** (do 4 mm), a od strony nielicowanej **druga okładzina na samym skrzydle** — płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Skrzydło **46 mm**. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od strony nielicowanej.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 5R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HA-MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
46 mm	**Invisacta 230**
+ 4 mm lico i 4 mm nielico	gniazdo 4,3 mm od nielica


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm	**do 3600 mm**
szersze na zapytanie	liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

6R

DRZWI UKRYTE, SKRZYDŁO 42 MM OKLEJONE Z OBU STRON — REVERSOWE

wersja 6R (odwrotna przylga); okładzina zlicowana z ościeżnicą od lica oraz okładzina od nielica

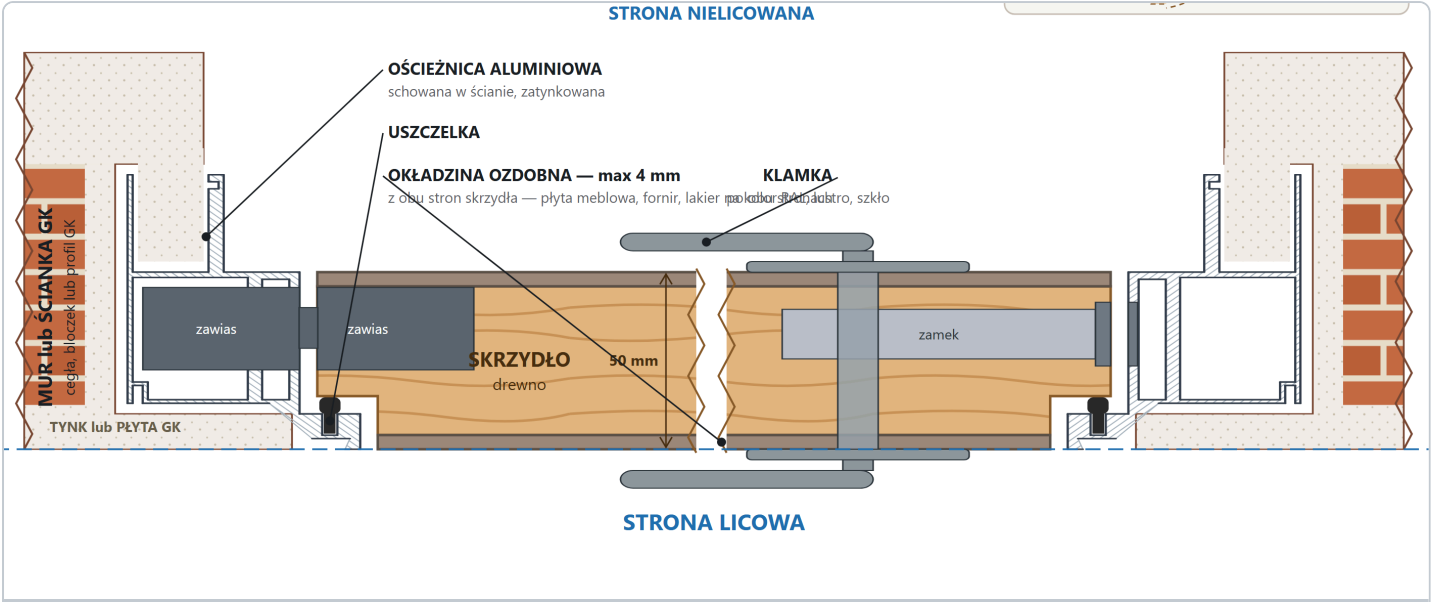

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Skrzydło **odchudzone do 42 mm** i oklejone **z obu stron**: od lica okładzina 4 mm, która licuje się z ościeżnicą i ścianą, od nielica druga okładzina 4 mm. Po wklejeniu skrzydło wraca do **50 mm**. Materiał: płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL, lustro, szkło. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 6R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
42 mm + 4 mm lico i 4 mm nielico	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od nielica
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości


Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

7R

DRZWI POD OKŁADZINY, ELASTYCZNA GRUBOŚĆ — REVERSOWE

wersja 7R (odwrotna przylga); skrzydło odchudzane od lica (x) i od nielica (y), bez indywidualnego rysunku

STRONA NIELICOWANA

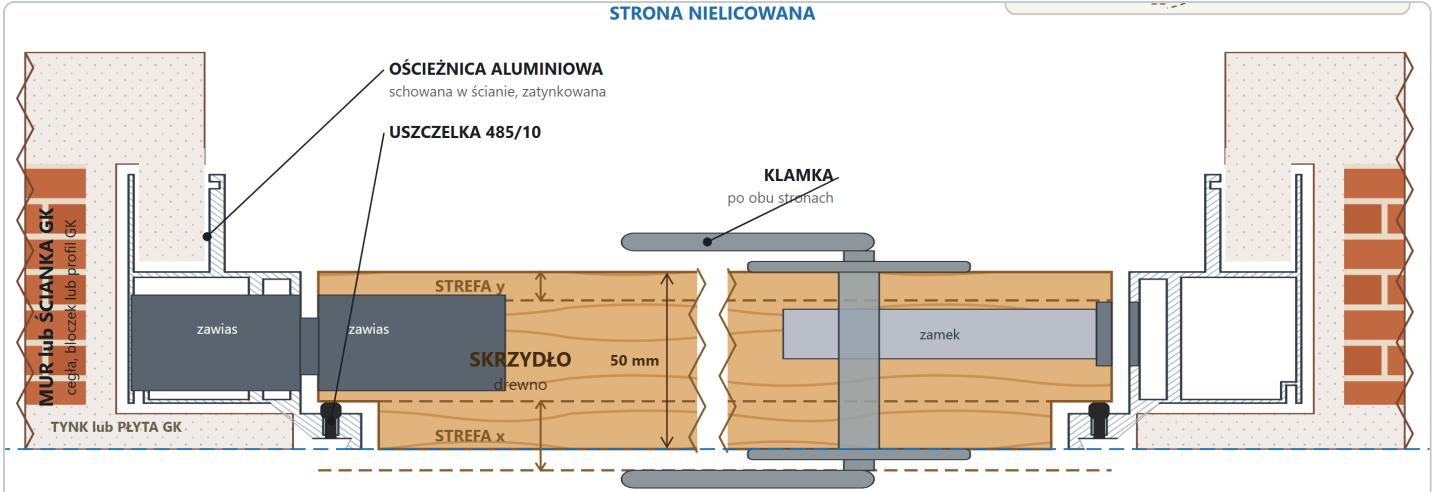

STRONA LICOWA


PRZYKŁADY MOŻLIWOŚCI EDYCJI GRUBOŚCI SKRZYDŁA

Wymiary dowolne, mieszczące się w przedziale wg rysunków. x i y są niezależne od siebie.

W ZAMÓWIENIU PODAJ: 7R x = ... mm y = ... mm


x — lico: od −13,5 do +6 mm; y — nielico: od −8 do 0 mm

PRZYKŁAD 1 — skrzydło najgrubsze od lica, odchudzone od nielica

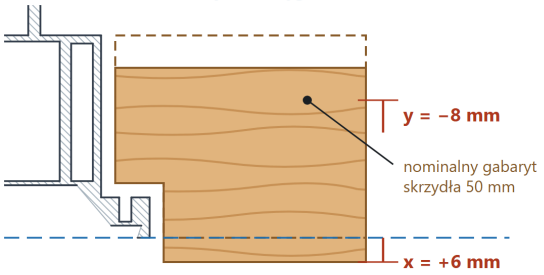

Przykład: x = +6 mm oraz y = −8 mm

PRZYKŁAD 2 — sytuacja odwrotna

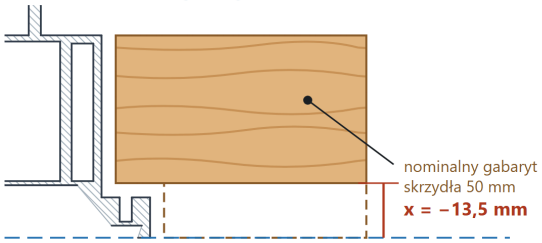

Przykład: x = −13,5 mm oraz y = 0

Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji. Wymiary w mm.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 7R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 + x + y x: −13,5…+6; y: −8…0	**Estetic 2780** gniazdo 6,5 mm od nielica
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

8R

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ I POGRUBIONYM SKRZYDŁEM — REVERSOWE

wersja 8R (odwrotna przylga); ozdobna okładzina na ścianie do 18 mm, zlicowana z pogrubionym skrzydłem

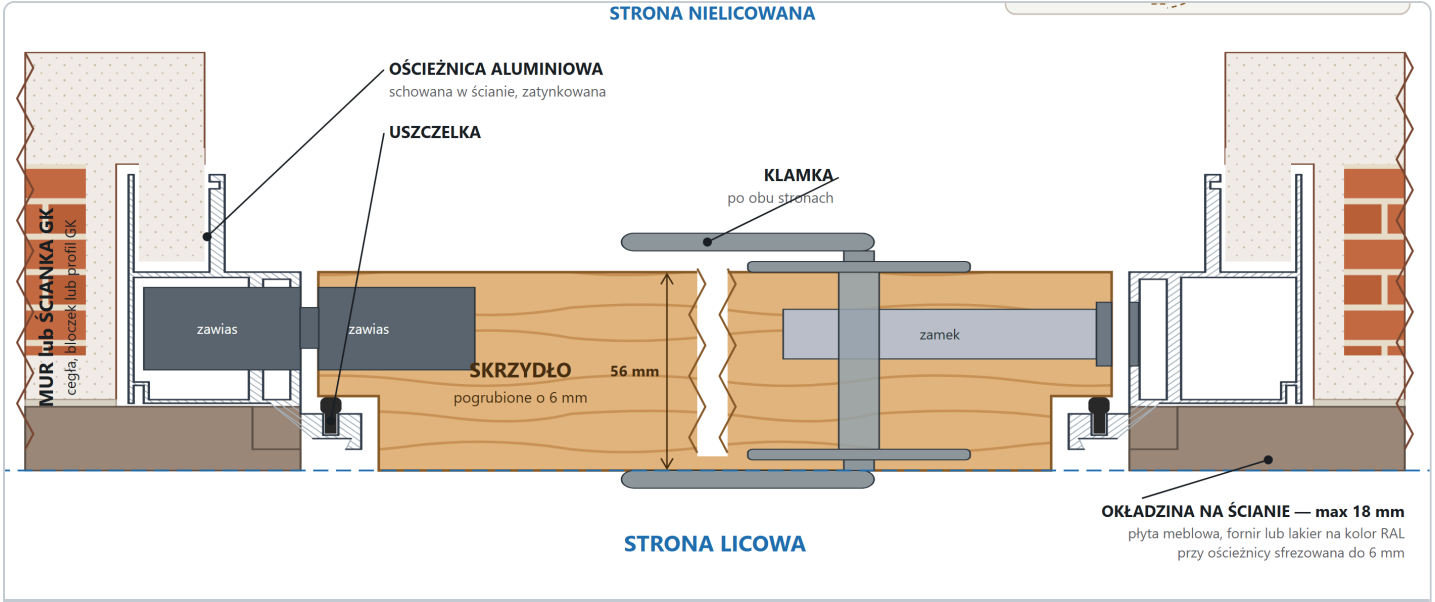

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Okładzina idzie **tylko po ścianie, do 18 mm** (płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL), a skrzydło jest **pogrubione od lica o 6 mm, do 56 mm**, żeby lico wypadło równo z okładziną. Płyta przy ościeżnicy jest sfrezowana do 6 mm i zachodzi na kołnierz. Przy montażu ościeżnicę wysuwa się o **14 mm** w stosunku do gołej ściany — to 2 mm kleju plus 12 mm frezowania płyty. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od krawędzi.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 8R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B-NO-HA-MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
56 mm	**Invisacta 230**
pogrubienie od lica 6 mm	gniazdo 4,3 mm od krawędzi


SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm	**do 3600 mm**
szersze na zapytanie	liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

9R

DRZWI UKRYTE Z OKŁADZINĄ ŚCIENNĄ I NA SKRZYDLE — REVERSOWE

wersja 9R (odwrotna przylga); ozdobna okładzina na ścianie do 18 mm, zlicowana z okładziną na skrzydle

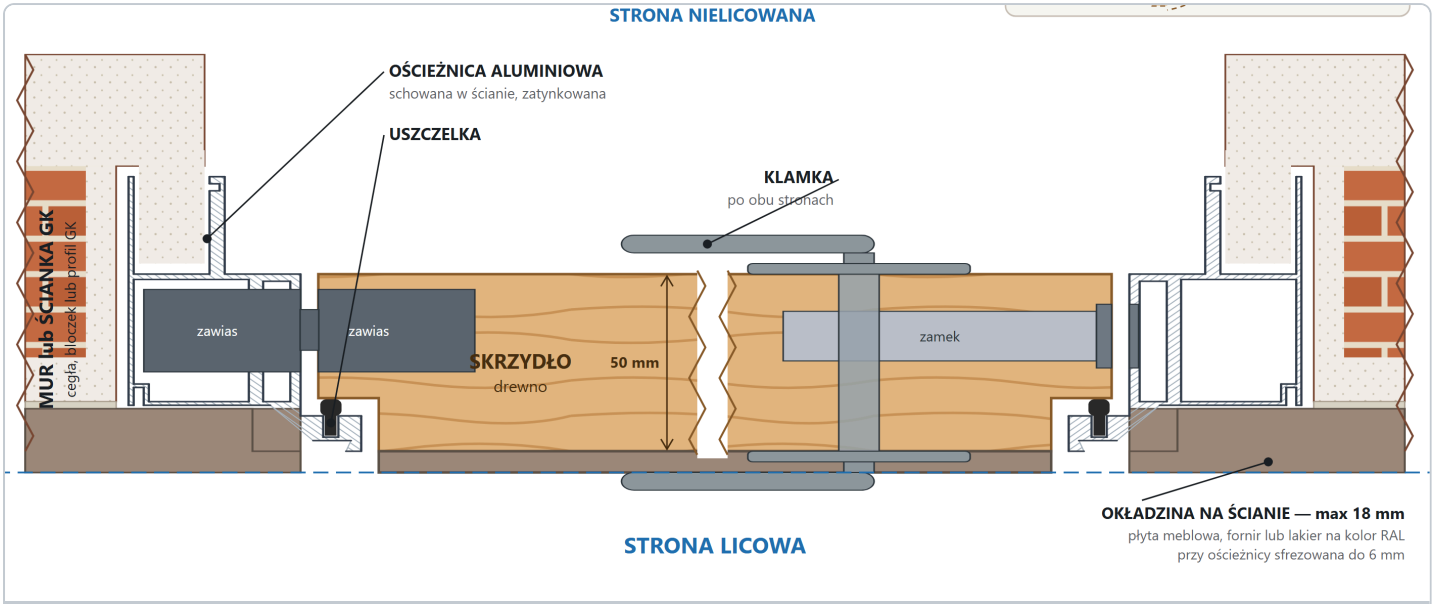

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Okładzina ścienna **do 18 mm** (płyta meblowa, fornir, lakier na kolor RAL), a skrzydło zostaje **standardowe 50 mm** i dostaje na licu **własną okładzinę 6 mm**, która wychodzi równo z okładziną ścienną. Płyta przy ościeżnicy jest sfrezowana do 6 mm i zachodzi na kołnierz. Przy montażu ościeżnicę wysuwa się o **14 mm** w stosunku do gołej ściany — to 2 mm kleju plus 12 mm frezowania płyty. Wersja **reversowa (odwrotna przylga)**: drzwi otwierają się w stronę nielicowaną, felc i zawias są po tej stronie. Zawias Invisacta 230, gniazdo 4,3 mm od krawędzi.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 9R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✗ ~~B NO HA MINI~~
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa


GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 + 6 mm okładzina na licu skrzydła	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od krawędzi
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

11R

DRZWI POD SPIEK I TERAKOTĘ, ŚCIĘTY RANT — REVERSOWE

wersja 11R (odwrotna przylga); okładzina ścienna do 9 mm, rant ościeżnicy ścięty o 3,25 mm, grubość skrzydła regulowana liczbami x i y

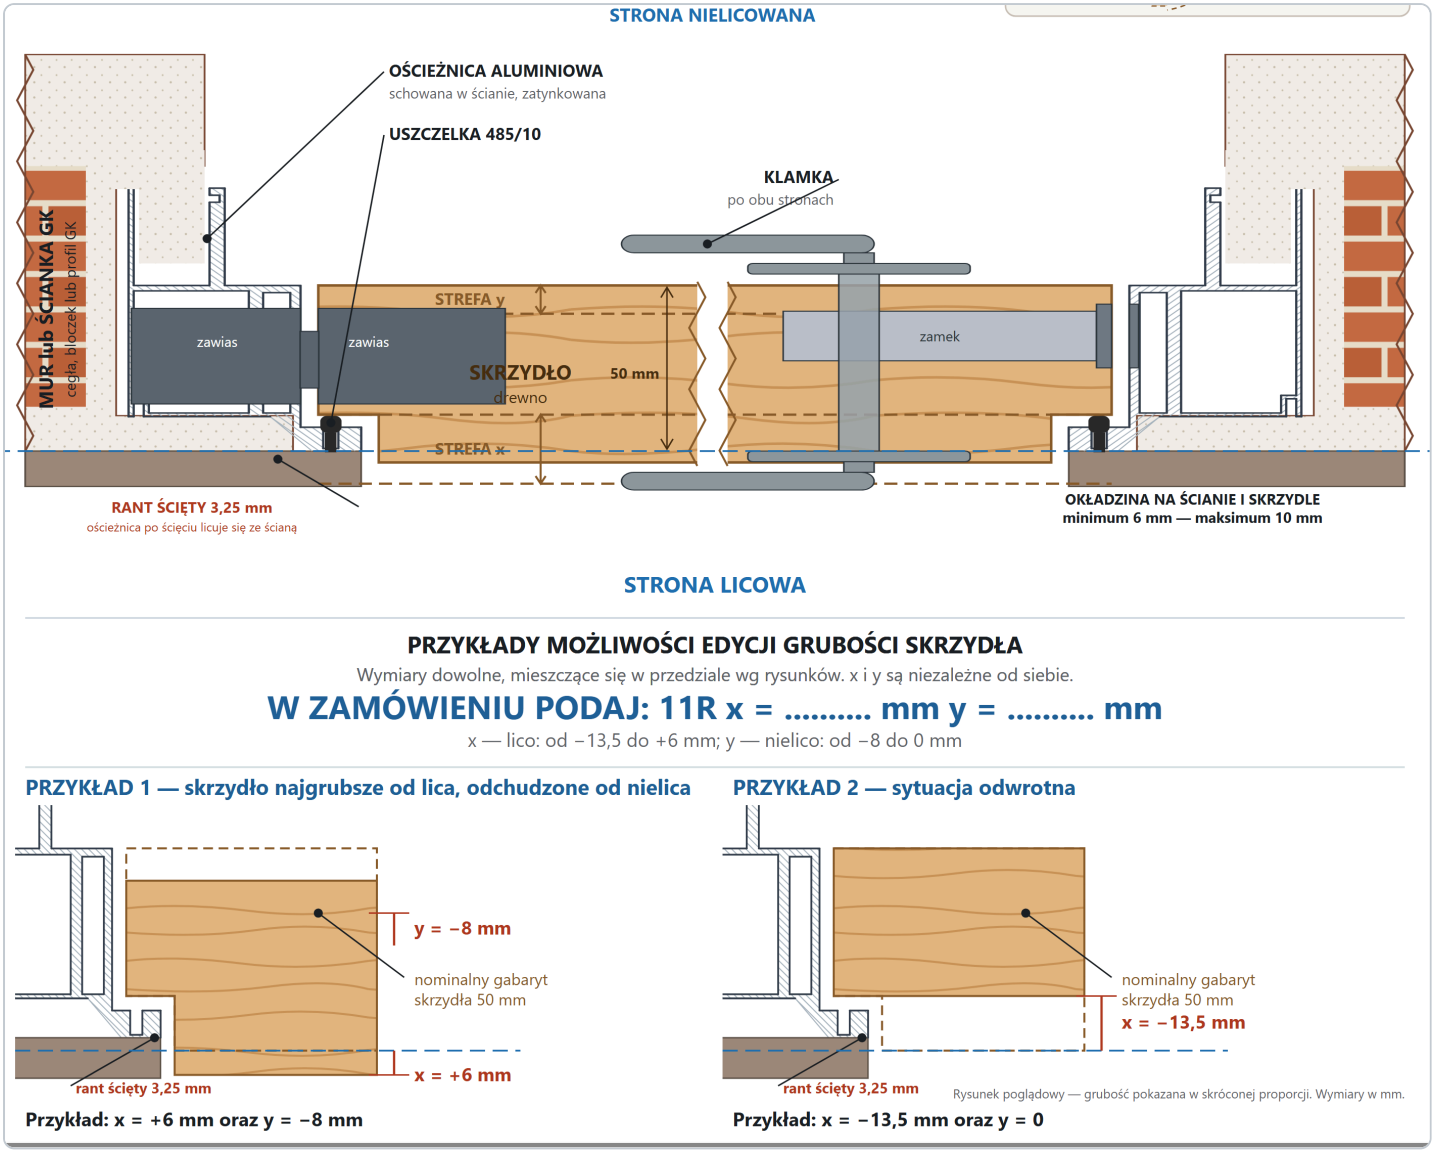

ZAMKI — DOSTĘPNE W 11R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA
50 + x + y
x: −13,5…+6; y: −8…0

ZAWIAS
Estetic 2780
gniazdo 6,5 mm od nielica

SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA
do 1019 mm
szersze na zapytanie


WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA
do 3600 mm
liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.

12R

DRZWI UKRYTE ZLICOWANE, FELC POD USZCZELKĘ 485 — REVERSOWE

wersja 12R (odwrotna przylga); felcowanie pod uszczelkę 485, 37 mm do ścianki uszczelkowej; wersja pod daleko odsunięte okucia

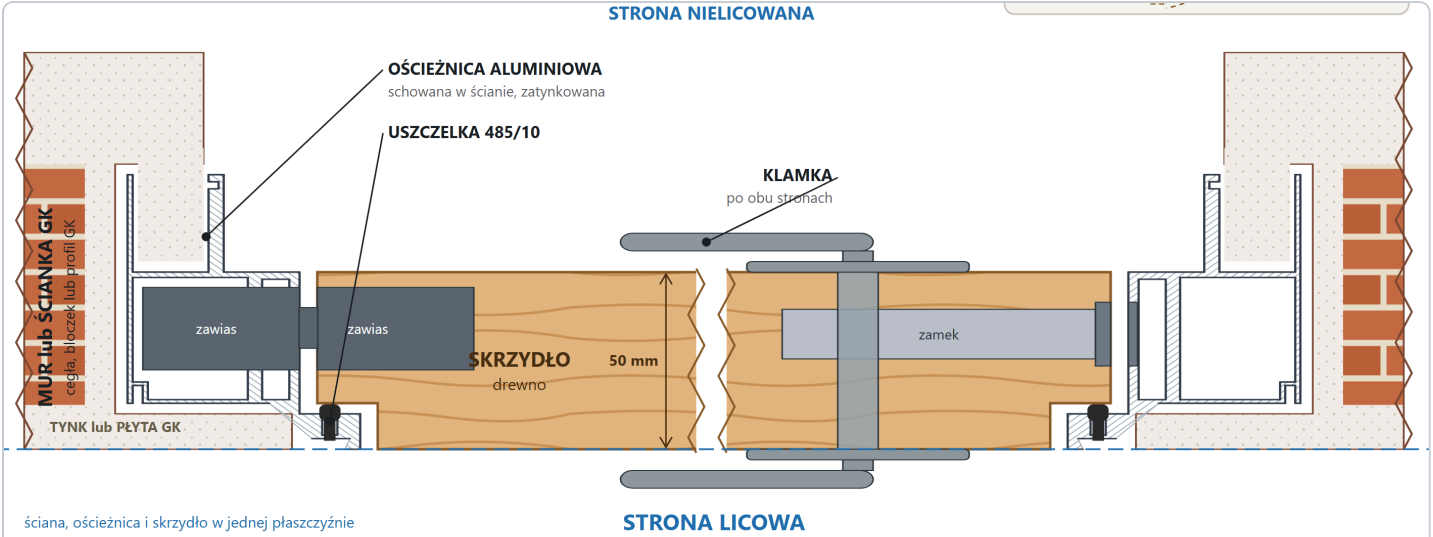

Przekrój poziomy (widok z góry) przez całą szerokość drzwi. Rysunek poglądowy — grubość pokazana w skróconej proporcji.

Wersja z **odwrotną przylgą** — drzwi otwierają się w stronę nielicowaną — z **felcowaniem pod uszczelkę 485**: od lica skrzydła do ścianki uszczelkowej jest **37 mm** zamiast 35. Dzięki temu okucia mogą być **odsunięte dalej od lica** — dostępny jest między innymi **zamek B NO-HA MINI**. Poza felcem wszystko zostaje bez zmian: skrzydło 50 mm, zawias Invisacta 230.

ZAMKI — DOSTĘPNE W 12R

- ✓ TUPAI
- ✓ BONAITI B-MAG
- ✓ AGB TOUCH
- ✓ B NO-HA MINI
- ✓ AGAS ALFA
- ✓ GERDA ZW 100
- ✓ ZASUWNICA
- ✓ LOB Z100
- ✓ MAGNESY
- ✓ M&T MAGNETIC
- ✓ AGB WAVE
- ✓ AGB POLARIS
- ✓ KFV 116
- ✓ HARTTE XSBL

DODATKI

- ✓ **Szczelina między skrzydłem a podłogą**
  jeśli nic nie podano — **7 mm**. Do wyboru **10, 12 lub 15 mm**, inne wymiary na zapytanie
- ✓ Próg opadowy zwykły
- ✓ Samozamykacz GEZE Boxer
- ✓ Ogranicznik otwarcia JNF
- ✓ **Wykonanie bez belki górnej**
  skrzydło do sufitu, góra na ostro — bez felca
  przy tej opcji ✗ ~~GEZE Boxer~~

WYPEŁNIENIE SKRZYDŁA

Skrzydło w standardzie wypełnione **żebrowaniem MDF**. Opcjonalnie:

- ✓ Wypełnienie termiczne
- ✓ Mata wygłuszeniowa
- ✓ Płyta otworowa

GRUBOŚĆ SKRZYDŁA	ZAWIAS
50 mm tylko ta grubość	**Invisacta 230** gniazdo 4,3 mm od nielica
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	**WYSOKOŚĆ SKRZYDŁA**
do 1019 mm szersze na zapytanie	**do 3600 mm** liczba zawiasów wg wysokości

Dostępne wersje i kolory zamków oraz zawiasów — w tabeli zamków i tabeli zawiasów.